

## APPLICATION

Longe d'assujettissement en corde de 12 mm toronnée


Longe fourche permettant de se déplacer en restant constamment connecté

Ce produit n'est pas adapté pour une protection contre les chutes !

Support lanyard of 12mm braided rope

The double lanyard allow to move permanently connected

This product is not designed for use as a fall arrest device

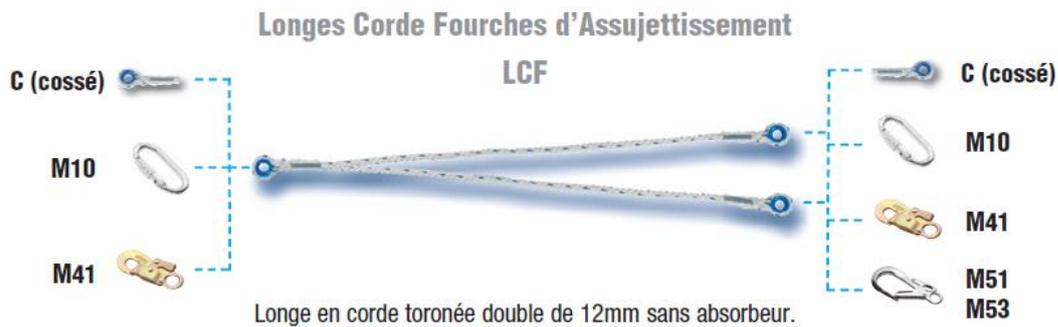

LCF	C-C-C	M10- M10-M10	M10- M51-M51	M10- M53-M53	M41- M41-M41
1 m	029082	010582	026902	040632	026892
1,5 m	038212	038232	038272	035012	038252
2 m	038222	035242	038282	040642	038262

## Composant et caractéristique / Component & characteristic

### Longe d'assujettissement fourche

- Corde toronnée de diamètre 12 mm
- Longueur (L) : 1 m - 1,5 m - 2 m
- Boucles cousues

### Double Support lanyard:

- Twisted rope diameter 12 mm
- Length (L) : 1 m - 1,50 m - 2 m.
- Buckled and stitched

### Modèles

- CONNECTEURS (C) / CONNECTORS (C) : M11 - M10 - M51 - M41 - M12 - M42 - M53
- Les longes LCF ont été testées avec ces connecteurs à chaque extrémité. / LCF lanyards has been tested with those connectors on each end.
- Les connecteurs à fermetures automatiques sont montés sur des boucles cossés et cousues. / Automatic closure karabiners are fitted with stitched thimble loops.

### Certification CE

- n° 0082- Organisme : APAVE (N°0082)

### Norme

- EN354