


fiche technique	Équipement antichute Longe LCM02 Aluminium			ref. : T 2295-F / GB
technical data sheet	Fall arrest equipment LCM02 Aluminium Lanyards			rev. n° : 00
				date : 23/06/2005
				page : 1 / 1

Code	17952 (2m)	40532 (3m)	19182 (4m)
Option	35232		

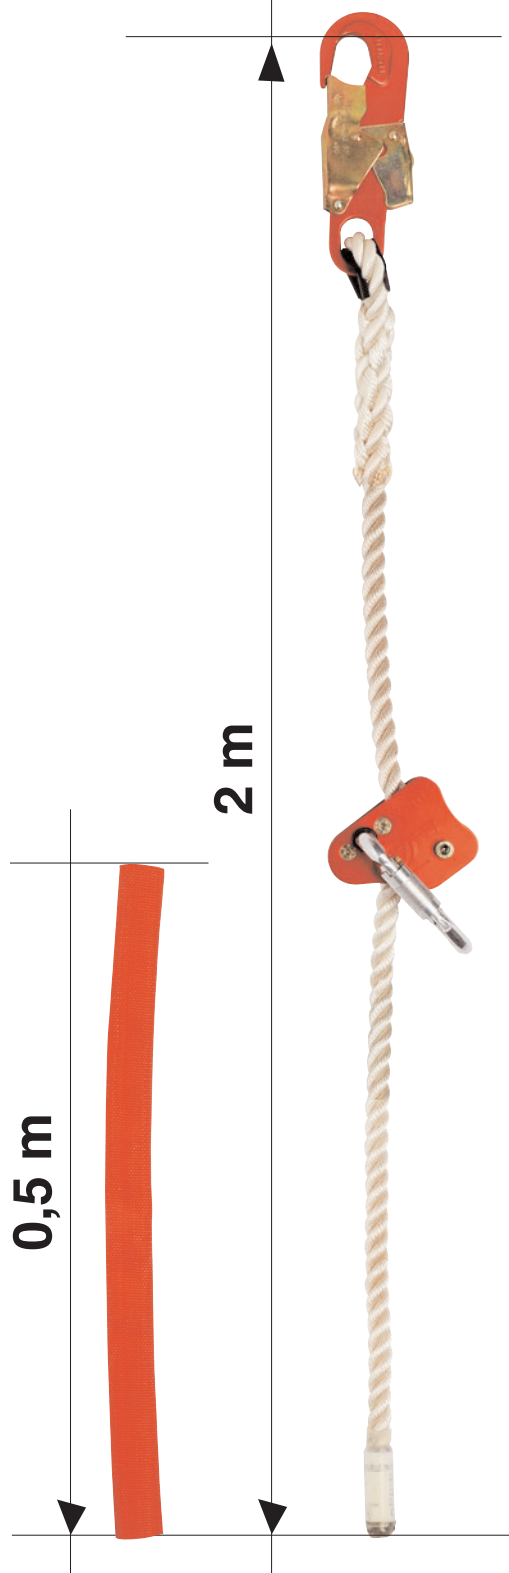

Description / Description

Longe de maintien :

- Un bloqueur en alliage léger
- Corde tressée de diamètre 16 mm
- Poids : 1060 g.
- Une boucles cossée cousue

Positionning lanyard :

- One light alloy blocking device
- Twisted rope diameter 16 mm
- Weight : 1060 g.
- One stitched spliced buckle

USAGE / USE

Les longes de maintien ne sont pas des antichutes, elles servent à maintenir une personne à son poste de travail.

These are use to support the person who is working, these lanyard are not fall protection devices.

CERTIFICATION CE / CE CERTIFICATION

- Organisme notifié / notified body : APAVE (N°0082)

NORME / STANDARD

- EN 358

EQUIPEMENTS ASSOCIES / ASSOCIATED EQUIPMENT

- Dispositif d'ancrage (EN 795)
Anchorage (EN 795)
- Connecteurs (EN 362)
Connectors (EN 362)
- Harnais antichute (EN 361)
Fall protection harnesses (EN 361)
- Ceinture de maintien (EN 358)
Belts (EN 358)
- Système antichute
Fall protection system

OPTION / OPTION

- Gaine de protection
Protective sleeve

