


APPLICATION

Les longes de maintien ne sont pas des antichutes, elles servent à maintenir une personne à son poste de travail.

Ce produit n'est pas adapté pour une protection contre les chutes !

These are use to support the person who is working, these lanyard are not fall protection devices.

This product is not designed for use as a fall arrest device

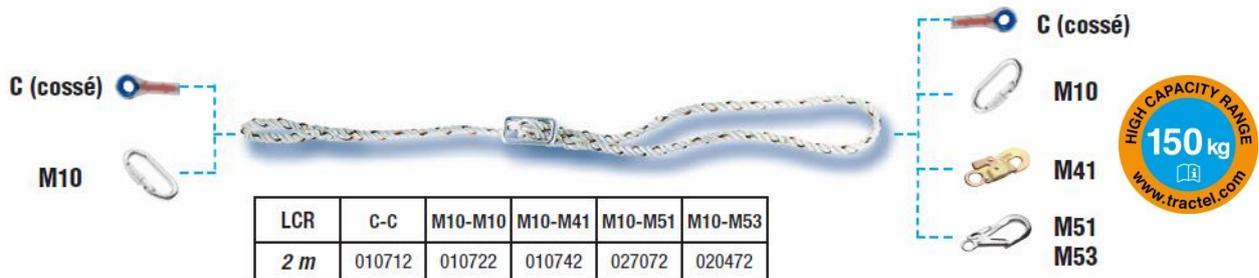

Composant et caractéristique / Component & characteristic

Longe d'assujettissement fourche

- Corde toronnée de diamètre 12 mm
- Longueur (L) : 2 m
- Boucles épissurées

Double Support lanyard

- Twisted rope diameter 12 mm
- Length (L) : 2 m.
- Buckled and spliced

Modèles

- CONNECTEURS (C) / CONNECTORS (C) : M11 - M10 - M51 - M41 - M12 - M42 - M53
- Les longes LCR ont été testées avec ces connecteurs à chaque extrémité. / LCR lanyards has been tested with those connectors on each end.
- Les connecteurs à fermetures automatiques sont montés sur des boucles cossés et cousues. / Automatic closure karabiners are fitted with stitched thimble loops.

Certification CE

- n° 0082- Organisme : APAVE (N°0082)

Norme

- EN358